屋外用カメラハウジング
取扱説明書

SOH－06

SELCO
SELCO CORPORATION

安全のために

お使いになる製品はすべて、まちがった使い方をすると、損害や火災、感電などにより人身事故になることがあり危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読

⚠警告
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠危険
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠注意
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えること

注意を促す記号

火災　感電　指挟み

行為を禁止する記号

禁止　分解禁止　接触禁止

行為を指示する記号

ﾌﾟﾗｸﾞをｺﾝｾﾝﾄから抜く　強制

⚠警告

・工事は施工店に依頼する
工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因と

・定期的に点検する
取付部が劣化すると落下などでけがの原因となります。

・重量に耐える場所に取り付ける
取付場所の強度が不十分だと、落下などで、けがの原因となります。

・振動の無いところに設置する
取付ねじやボルトがゆるみ、落下などでけがの原因となります。

・ねじや固定機構は、しっかりと締め付ける
締め付けがゆるむと、落下などでけがの原因となります。

・塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない
取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。

・分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。

・防雪対策を施す
積雪の多い地域では、雪の重みで落下してけがの原因となります。

・可燃性雰囲気中で使用しない
爆発する恐れがあります。

・異常があるときはすぐ使用をやめる
煙が出る、臭いがする、水や異物が入った、落として破損したなど、

・ケーブル類は引っ張らない
火災や感電の原因となります。

・高所に設置しない
16m以上の高所では思わぬ風速の影響などを受け落下などの事故の

⚠注意

・配線は電源を切ってから行う
感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。

・人がぶつからない高さに取り付ける
けがの原因になります。

・ぶら下がらない、足場代わりにしない
けがの原因になります。

・各部名称及びカメラ取付手順

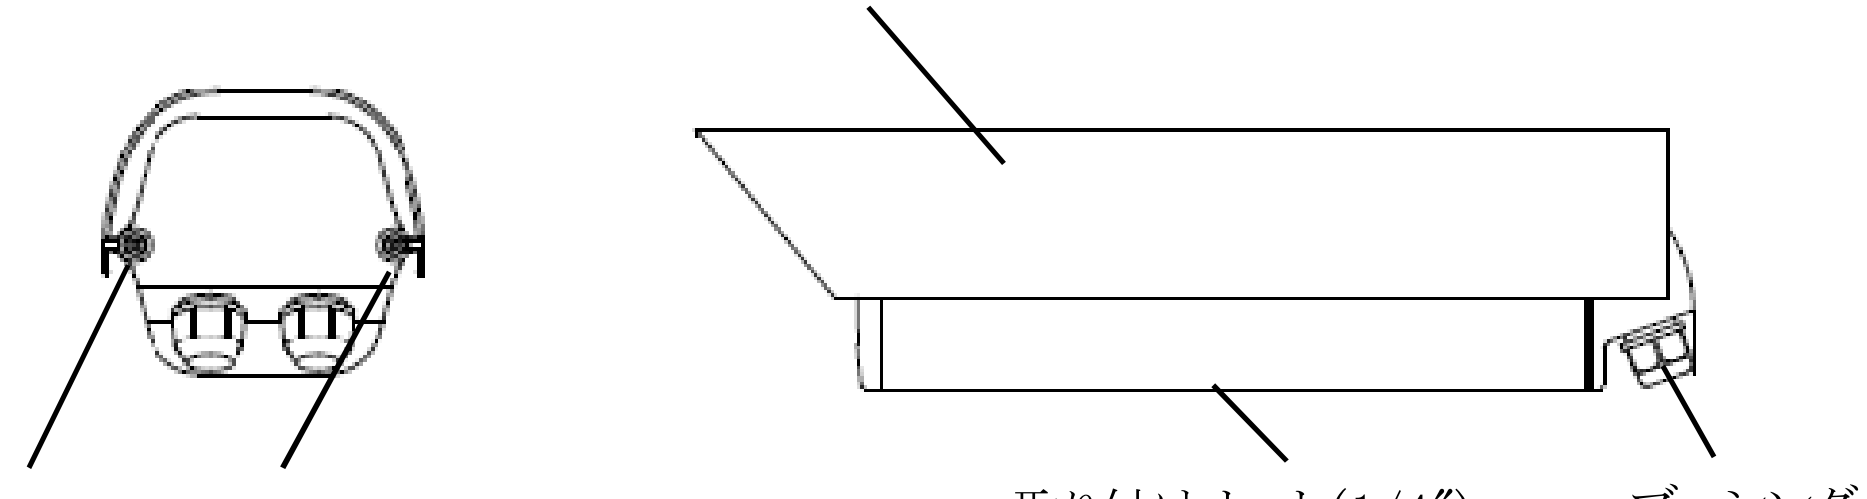

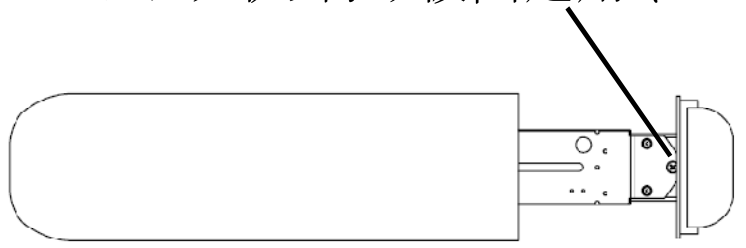

・ハウジング背面固定ネジを2箇所緩める。

・ハウジング背面部を引き出す。

・カメラ取り付け板固定用ネジを緩める。

・カメラ取り付け板を取りはずし、付属ネジを使用し、カメラを取り付ける。

・カメラの位置を決め固定ネジでカメラ取付板を確実に固定してください。

・御使用の線径・線種に応じたサイズの配線孔を選び配線をハウジン

・ハウジング背面部を戻し、ネジを確実にしめてください。　またブッシン

・仕 様

ボディ材質	アルミニウム
前面ガラス厚	5．5mm
前面ガラスエリア	57．5×53mm
ヒーター	無し
ファン	無し
使用場所	屋内・屋外
外形寸法	D410×W118×H107
質 量	約1850g
付属品	1/4－20UNCボルト　長さ5mm：1個 取扱説明書

・外形寸法図

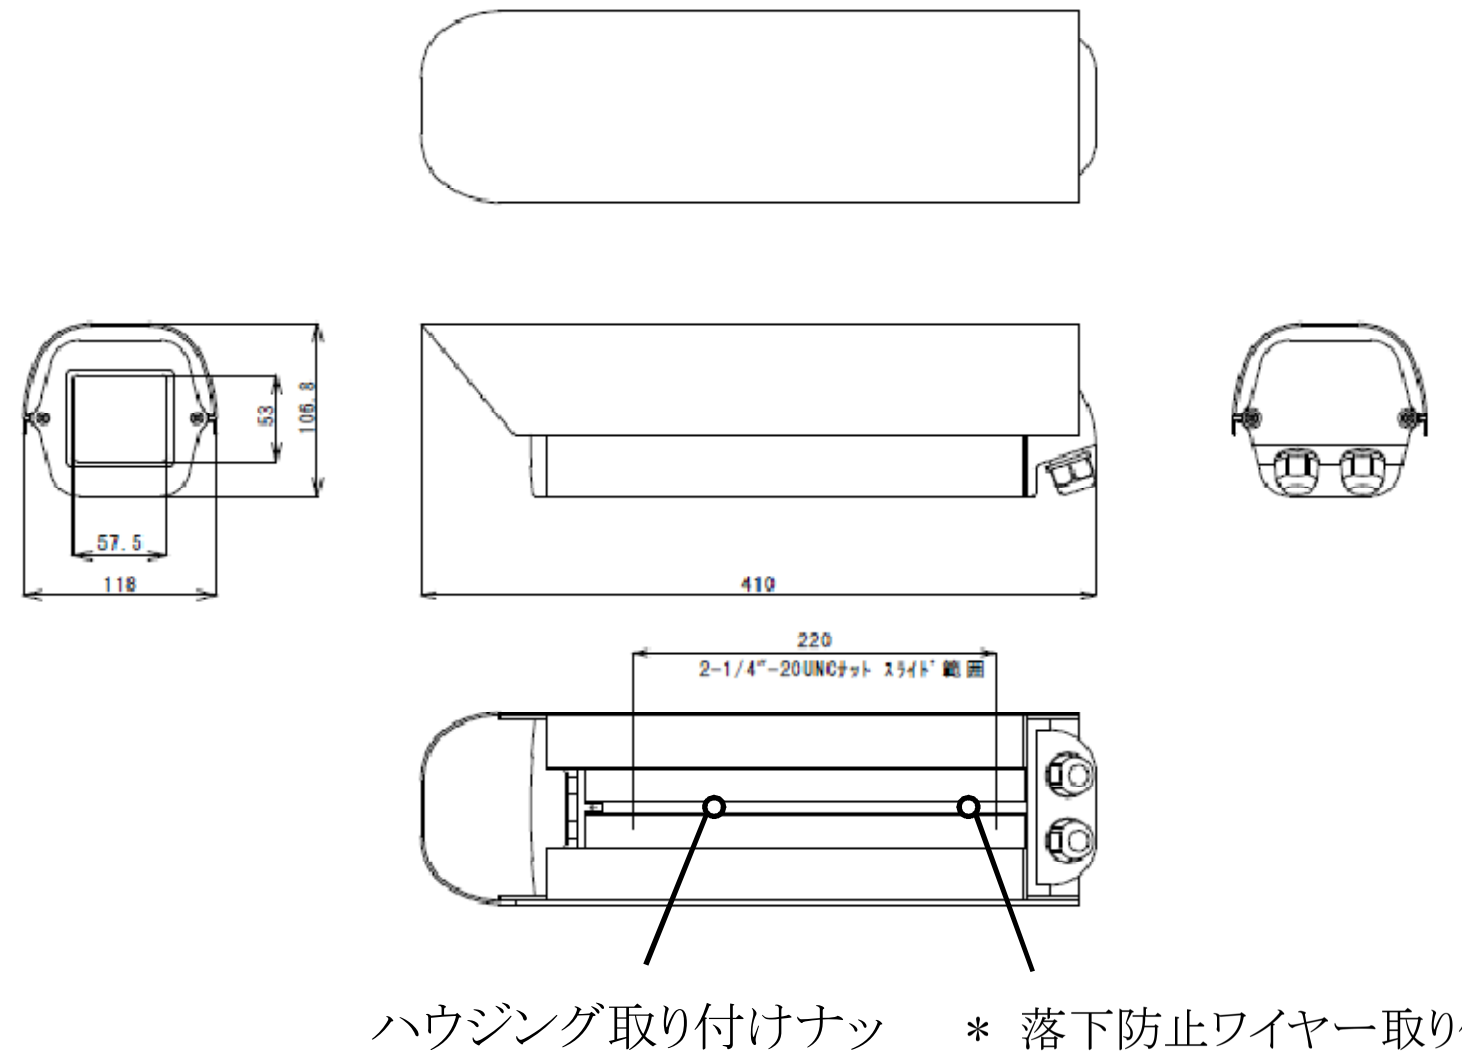

＊ 落下防止ワイヤー取り付けナット
（落下防止ワイヤーは、ハウジング取り付けナットの一番後ろ(2番目）の取り付けナットを使用します。）

ブラケットへの取り付け方

・当社別売のハウジング用ブラケットを使って、壁又は、天井に設置できます。
ハウジング取り付け穴を利用して、取り付けてください。
・ネジ寸法の使用可否は、お客様自身で確認をしてください。
・ハウジングは、ハウジング取り付けボルトにより、なるべくハウジングの中央部分(重心点)をブラケットの台座に取り付けてください。

ワイヤー等による防護

・万一機器に損傷を生じた場合のハウジング等の落下事故を防止するため、ブラケット本体とカメラハウジングを設置の際は、それぞれオプション設定などの落下防止安全ワイヤーを併設するなど万一の場合の安全確保をお願いします。
・安全ワイヤーは充分な強度のある場所に取り付けたアンカーボルト等に取り付けてください。

★当製品は不法浸入、不正行為を威嚇するもので、盗難防止器ではありません。万一発生した事故、損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

SELCO セルコ株式会社
〒607-8326　京都市山科区川田御出町14番3
電話 075-501-0070　　FAX 075-592-4275

AT-233-88